Sicherheit durch Präzision

GLOOR MEDICAL

SWISS optio jetflow

Einfachversion

Doppelversion

jetflow

Der jetflow auf einen Blick :

- zur exakten Dosierung ab zentraler Gaseversorgung
- in drei verschiedenen Durchflussbereichen erhältlich
- Rasterscheibe zur direkten und sicheren Einstellung der Entnahmemenge
- Ablesbarkeit der eingestellten Entnahmemenge sowohl von vorne wie auch von der Seite
- Entnahme unabhängig von der Positionierung / Lage des Durchflussdosierers
- vorwiegend für den Einsatz im Klinikbereich und in der Notfallmedizin

Der Durchflussdosierer **jetflow** dient der Dosierung von Medizinalgas ab einer zentralen Gaseversorgung.
Der **jetflow** besteht aus einem Durchflusswähler sowie einem länderspezifischen Stecknippel oder einer NIST-Verschraubung, mit dem/der das Gerät direkt in eine Entnahmestelle eingekuppelt, resp. angeschraubt werden kann.
Der **jetflow** ist in drei Durchflussvarianten lieferbar, wobei je 8 verschiedene Durchflüsse eingestellt werden können. Als Sonderversion für Air ebenfalls mit nur einem Durchflusswert (5 l/min) als Antrieb für Medikamentenvernebler lieferbar.
Der **jetflow** ist als Option auch in Doppelausführungen und/oder montiert auf Klemmschienenhalter (mit Medizinalschlauch und entsprechendem Stecknippel) lieferbar.
Der **jetflow** entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN ISO 15002. CE Kennzeichnung gemäss Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.

Technische Daten :

Versorgungsdruck	4.5 bar (+/- 0.2 bar) (andere Druckbereiche auf Anfrage)
Durchflussbereich	1 - 15 l/min, 0.5 - 5 l/min, 0.1 - 1 l/min (weitere Bereiche auf Anfrage), Sonderversion nur ein Einstellwert 5 l/min (als Antrieb für Medikamentenvernebler)
Messgenauigkeit	±30% bei ≤ 1.5 l/min Durchfluss ±20% bei > 1.5 l/min Durchfluss
Gas	Air, O_2, CO_2, N_2O (andere auf Anfrage)
Eingang	Stecknippel DIN, NF, AGA, BS, UNI (weitere auf Anfrage), NIST, mit Klemmschienenhalter (mit Medizinalschlauch und Stecknippel)
Ausgang	Schlauchnippel 5 oder 6 mm, Gewindenippel G1/4“, G3/8“, G1/2“, 9/16“ UNF
Material	Körper Messing, Aussenteile satinvernickelt
Dichtmaterial	CU, FPM, EPDM
Betriebstemperatur	-20° bis +60°
Abmessungen	40 x 55 x 105 mm (Standardausführung)
Gewicht	430 g

Ausführungsvarianten Art.GM41xx :

Einzelausführung

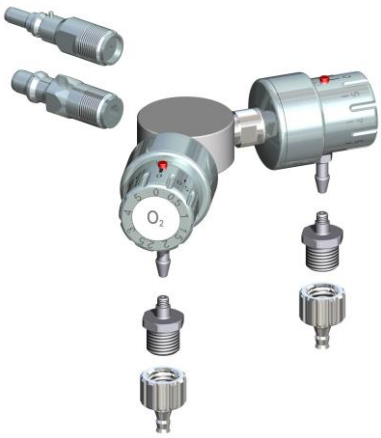

Doppelausführung

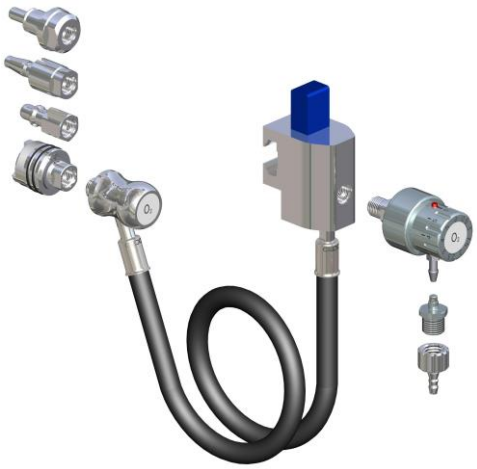

mit Klemmschienenhalter

Notwendige Angaben bei Bestellung :

Gasart	AIR, O_2, CO_2, N_2O
Durchflussbereich	1 - 15 l/min, 0.5 - 5 l/min, 0.1 – 1 l/min
Eingang	DIN, NF, AGA, BS, UNI, NIST
Ausgang	Schlauchnippel 5 oder 6 mm, Gewindenippel G1/4“, G3/8“, G1/2“ , 9/16“ UNF

Aenderungen vorbehalten. Alle Schutzmarken sind Eigentum der Gloor AG.

PM0104D.DOC/09.23/rg

GLOOR AG
Kirchbergstrasse 111
3401 BURGDORF
SCHWEIZ
www.gloor.ch
gloor@gloor.ch
Tel.: +41 34 427 47 47
Fax.:+41 34 423 15 46